


KOLEKCIJA	NUO-ŽULNA	ATSPARUMO KLASĖ	DĖVIMOJO SLUOKSNIO STORIS	BENDRAS STORIS [MM]	PLOTIS [CM]	ILGIS [CM]	LENTOS PAKUOTĖJE	PAKUOTĖ [M²]	PALETĖ [M²]
RAQUO GLUEDOWN	V4	23/33/42	0,55	2,5	11,8	59,0	36	2,51	180,46
RAQUO CLIC SPC	V4	23/33	0,55	6(4,5+1,5)	12,2	61,0	18	1,34	112,52
BORDO GLUEDOWN	V4	23/33/42	0,55	2,5	18,7	122,7	18	4,13	214,76
BORDO CLICK SPC	V4	23/33	0,55	7(5,5+1,5)	18,0	122,0	6	1,32	68,52

Techninė specifikacija



STANDARTAI	NORMA EN ISO 10582	BORDO GLUEDOWN	BORDO CLICK SPC	RAQUO GLUEDOWN	RAQUO CLICK SPC
KLASIFIKAVIMAS	EN ISO 10874	23/33/42	23/33	23/33/42	23/33
BENDRASIS DANGOS STORIS	EN ISO 24346	2,5 mm	5,5 mm + 1,5 mm	2,5 mm	4,5 mm + 1,5 mm
INTEGRUOTAS PAGRINDAS		-	1,5 mm kamštiena	-	1,5 mm IXPE
DĖVIMOJO SLUOKSNIO STORIS	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
MATMENYS (MM)	EN ISO 24342	187 x 1227	180 x 1220	118 x 590	122 x 610
BENDRAS SVORIS	EN ISO 23997	4950 g/m²	11400 g/m²	4950 g/m²	9000 g/m²
ATSPARUMAS DILIMUI	EN 660-2	T	T	T	T
ATSPARUMAS ŠVIESOS POVEIKIUI	EN ISO 105-B02	>6	6-7	>6	6-7
REAKCIJA Į UGNĮ	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
AKUSTINĖ IZOLIACIJA	EN ISO 717-2	4 dB	19 dB	4 dB	21 dB
MATMENŲ STABILUMAS	EN ISO 23999	≤0,15%	≤0,10%	≤0,15%	≤0,10%
LIEKAMASIS ĮSPAUDAS	EN ISO 24343-1	<0,05 mm	≤0,02 mm	<0,05 mm	≤0,02 mm
ATSPARUMAS CHEMINĖMS MEDŽIAGOMS	EN ISO 26987	GERAS	GERAS	GERAS	GERAS
ŠILUMINĖ VARŽA	EN 12667	0,020 m²k/W	0,010 m²k/W	0,020 m²k/W	0,010 m²k/W
TINKAMUMAS ŠILDOMOMS GRINDIMS	EN 12524	Tinkama - ≤ 27°C	Tinkama - ≤ 27°C	Tinkama - ≤ 27°C	Tinkama - ≤ 27°C
ANTISTATIŠKUMAS	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
SLYDIMO KOEFICIENTAS	EN 13893	> 0,30	≥ 0,30	> 0,30	≥ 0,30
	DIN 51130	R10	R10	R10	R10
GARANTIJA GYVENAMOSIOMS PATALPOMS		15 metų	Visam gyvenimui	15 metų	Visam gyvenimui
GARANTIJA KOMERCINĖMS PATALPOMS		5 metai	5 metai	5 metai	5 metai

Kontaktai

Atstovas UAB „NT Partneris
Santarvės g. 1, Virbališkiai, Kauno r., LT- 53458

+370 603 37700 info@hobuco.lt
www.hobuco.lt HOBUCO.lt – vinilinės grindys



BORDO #

BARBADOS



GlueDown 177730231
Click SPC 177740231

GUADELOUPE



GlueDown 177730214
Click SPC 177740214

ANQUILLA



GlueDown 177730215
Click SPC 177740215

JAMAICA



GlueDown 177730235
Click SPC 177740235

Spalva taip pat yra Raquo
kolekcijoje

CURACAO



GlueDown 177730236
Click SPC 177740236

CUBA



GlueDown 177730216
Click SPC 177740216

Spalva taip pat yra Raquo
kolekcijoje

GRENADA



GlueDown 177730232
Click SPC 177740232

TRINIDAD



GlueDown 177730233
Click SPC 177740233

Spalva taip pat yra Raquo
kolekcijoje

TOBAGO



GlueDown 177730234
Click SPC 177740234

Spalva taip pat yra Raquo
kolekcijoje

BAHAMAS



GlueDown 177730238

Spalva taip pat yra Raquo
kolekcijoje

Hobuco®

RAQUO

TOBAGO



GlueDown 177690101
Click SPC 177710101

Spalva taip pat yra Bordo
kolekcijoje.

JAMAICA



GlueDown 177690102
Click SPC 177710102

Spalva taip pat yra Bordo
kolekcijoje.

CUBA



GlueDown 177690103
Click SPC 177710103

Spalva taip pat yra Bordo
kolekcijoje.



Prekės spalva bei raštai gali šiek tiek skirtis nuo matomų nuotraukoje.




TRINIDAD



GlueDown 177690107
Click SPC 177710107

Spalva taip pat yra Bordo
kolekcijoje.

BAHAMAS

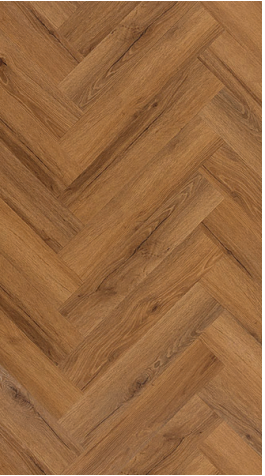

GlueDown 177690106
Click SPC 177710106

Spalva taip pat yra Bordo
kolekcijoje.

BORDO CLICK SPC
RAQUO CLICK SPC
(su užraktu)

VINILINIŲ GRINDŲ STRUKTŪRA
PAGAL MONTAVIMO BŪDĄ

BORDO GLUEDOWN
RAQUO GLUEDOWN
(klijuojama)

